

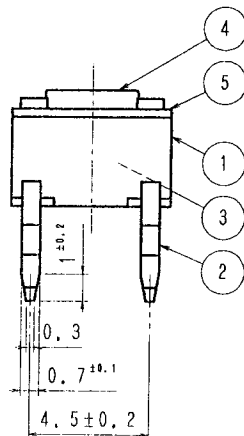
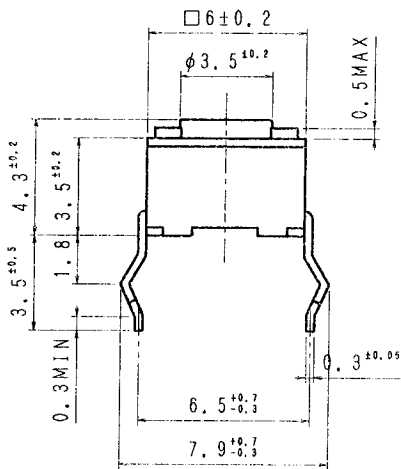


品番 No.	品名 PARTS NAME	材質 MATERIAL	表面処理 FINISH	個数 Q'TY
1	ケース	ナイロン66	(黒)	1
2	端子	黄銅	銀メッキ	1
3	可動片	SUS	片面鍍張り	1
4	ボタン	ナイロン66	(白)	1
5	カバー	ポリキ板		1

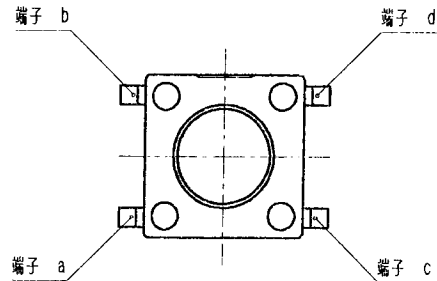

[仕様]

1. 定格 DC12V10~50mA
DC24V 5~25mA
2. 回路 単極単投 (モーメンタリー)




3. 電気的性能

- 3-1 接触抵抗 100mΩ以下
- 3-2 絶縁抵抗 DC100Vにて、100MΩ以上
- 3-3 耐電圧 AC250Vにて1分間異常のない事
- 3-4 寿命 定格負荷にて、1,000,000回以上

4. 機械的特性

- 4-1 作動力 1.6±0.5N (160±50g)
- 4-2 ストローク 0.25±0.1mm

5. 取付寸法

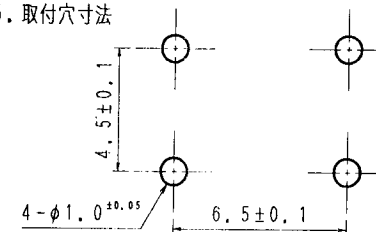

単位 m/mm	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 5/1	普通寸法差 TOLERANCE UNLESS SPECIFIED ±0.3	品番	
DIMENSION	製図 DRAWN	設計 DESIGNED	照合 CHECKED	承認 APPROVED	TITLE
年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	タクトスイッチ
SHINDEN CO., LTD.				図番	DRAWING No. SDTJ-1230HAN