


品番 No.	品名 PARTS NAME	材質 MATERIAL	表面処理 FINISH	個数 QTY
1	ボタン	ポリアミド	(黒)	1
2	カバー	ぷりき		1
3	ケース	PPS	(茶)	1
4	端子	黄銅	Ag-F	1

[ 仕様 ]

1. 定格 DC12V50mA  
 2. 回路 単極単投 (モーメンタリー)







3. 電気的性能
- 3-1 接触抵抗 100mΩ以下
  - 3-2 絶縁抵抗 DC100Vにて、100MΩ以上
  - 3-3 耐電圧 AC250Vにて1分間異常のない事
  - 3-4 寿命 定格負荷にて、100,000回以上

4. 機械的特性
- 4-1 作動力 1.6±0.5N (160±50g)
  - 4-2 ストローク0.25±0.1mm

5. 品名一覧

MODEL	L	φ1
SDTJ-1238	4.30	3.50
SDTJ-1238A	5.00	3.50
SDTJ-1238B	9.50	3.10
SDTJ-1238C	8.00	3.20
SDTJ-1238D	13.0	2.87
SDTJ-1238E	7.30	3.25
SDTJ-1238F	7.00	3.30
SDTJ-1238P	8.50	3.09
SDTJ-1238L	17.0	2.80

6. 取付穴寸法 (2/1)

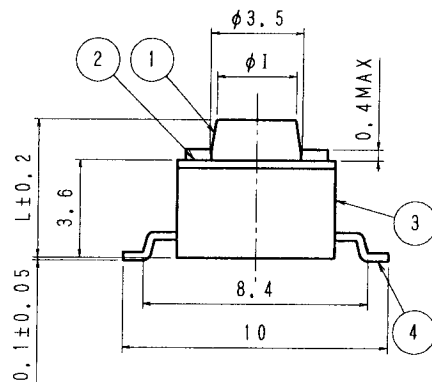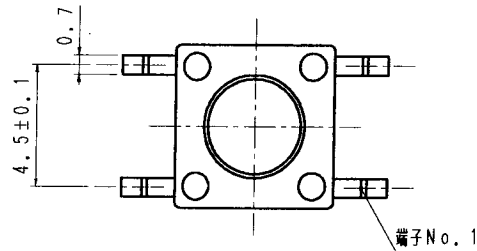

単位 m/m DIMENSION	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 5/1 SCALE	普通寸法差 TOLERANCE UNLESS SPECIFIED ±0.3	品番	
製図 DRAWN	設計 DESIGNED	照合 CHECKED	承認 APPROVED	品名	タクトスイッチ
年月日	年月日	年月日	年月日	図番	SDTJ-1238
SHINDEN CO., LTD.				DRAWING No. MODEL	