


品番 No.	品名 PARTS NAME	材質 MATERIAL	表面処理 FINISH	個数 QTY
1	ボタン	PBT		1
2	ケース	ポリアミド		1
3	カバー	SUS		1
4	接触子	SUS-EH AgCdo		1
5	端子	黄銅	Ag-P	1

[仕様]

- 1. 定格 DC12V50mA
- 2. 回路 単極単投 モーメンタリー





- 3. 電気的性能
  - 3-1 接触抵抗 100mΩ以下
  - 3-2 絶縁抵抗 DC100Vにて、100MΩ以上
  - 3-3 耐電圧 AC250Vにて1分間異常のない事


- 4. 機械的特性
  - 4-1 ストローク 0.25±0.2mm

5. 図番一覧

MODEL	作動力	寿命	ボタン色	ケース色
SDTJ-1243	180±50g	40,000回	黒	黒
SDTJ-1243H	130±50g	50,000回	黒	自然色
SDTJ-1243W	260±50g	30,000回	白	自然色

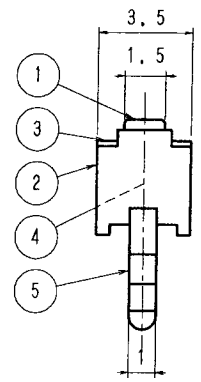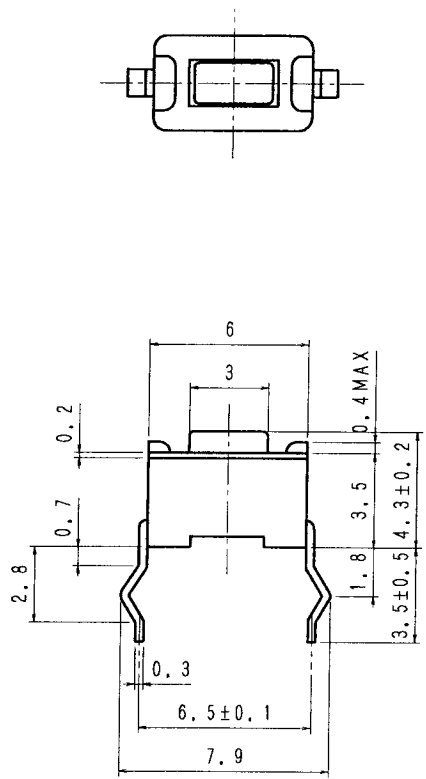

取付穴寸法



単位 m/m DIMENSION	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 5/1 SCALE	公差寸法差 TOLERANCE UNLESS SPECIFIED ±0.3	品番	
製図 DRAWN	設計 DESIGNED	照合 CHECKED	承認 APPROVED	品名	タクトスイッチ
年月日	年月日	年月日	年月日	図番	SDTJ-1243□

SHINDEN CO., LTD.