

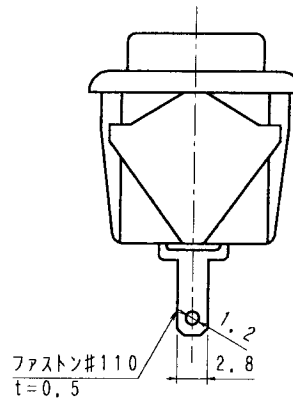
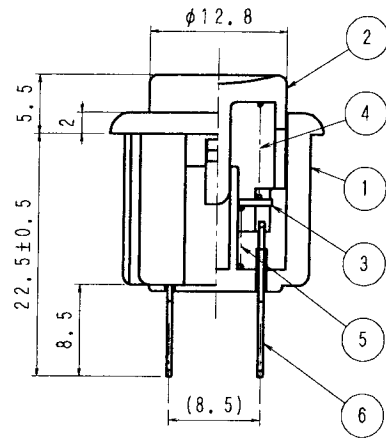


| 品番 NO. | 品名 PARTS NAME | 材質 MATERIAL | 表面処理 FINISH | 個数 Q'TY |
|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|
| 1 | ケース | ポリアミド | | 1 |
| 2 | ボタン | ポリカーボネート | | 1 |
| 3 | 接触子 | 銅板 | Ag-P | 1 |
| 4 | スプリング | SUS | | 1 |
| 5 | スプリング | ピアノ線 | オイル浸漬 | 1 |
| 6 | 端子 | 銅板 | Ag-F | 2 |



[仕様]

1. 定格 AC125V3A, AC250V1.5A
2. 回路 単極単投 (モーメンタリー)


3. 電気的性能
3-1 接触抵抗 20mΩ以下
3-2 絶縁抵抗 DC500Vにて、100MΩ以上
3-3 耐電圧 AC1500Vにて1分間異常のない事
3-4 寿命 定格負荷にて、10000回以上

4. 機械的特性
4-1 作動力 ON位置150g以下
3.0mm (フルストローク) 位置800g以下

5. 色種類

| 色記号 | B | G | R | U | W | Y |
|------|---|---|---|---|---|---|
| ボタン色 | 黒 | 緑 | 赤 | 青 | 白 | 黄 |
| ケース色 | 黒 | 緑 | 赤 | 青 | 白 | 黄 |

6. 取付穴寸法 (1/1) t=1.0~2.5



| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|---------------------------------|---------------|-----|---|------|--------------|-----------------|
| 単位 DIMENSION | m/mm | 第三角法 3RD ANGLE PROJECTION | 尺度 SCALE | 2/1 | 普通寸法差 TOLERANCE UNLESS SPECIFIED | ±0.3 | 品番 | |
| 製図 DRAWN | | 設計 DESIGNED | 照合 CHECKED | | 承認 APPROVED | | 品名 | プッシュスイッチ |
| 年月日 | | 年月日 | 年月日 | 年月日 | 年月日 | | 図番 | SDP-103C-22 □ □ |
| SHINDEN 株式会社 SHINDEN CO., LTD. | | | | | | | ケース色 ボタン色 | |