

品番 No.	品名 PARTS NAME	材質 MATERIAL	表面処理 FINISH	個数 QTY
1	ボタン	ポリカーボネート		1
2	ケース	ポリアミド		1
3	ばね	ピアノ線		1
4	接触指	銅板	Ag-F	1
5	端子	銅板	Ag-F	2

[仕様]

- 1. 定格 DC30V0.3A
- 2. 回路 単極単投 PUSH ONモーメンタリー

- 3. 電気的性能
 - 3-1 接触抵抗 20mΩ以下
 - 3-2 絶縁抵抗 DC500Vにて、100MΩ以上
 - 3-3 耐電圧 AC500Vにて1分間異常のない事
 - 3-4 寿命 定格負荷にて、20,000回以上



- 4. 機械的特性
 - 4-1 作動力 5N (500g) 以下
 - 4-2 ストローク 1.5mm

- 5. 半田付けについて
半田付けは30W~40Wのコテにて3秒以内で行って下さい。
又、タンシには力を加えないように注意して下さい。
- 6. ランプ負荷並びに力率60%以下の負荷については
双方、実負荷で確認をするようにして下さい。

7. 色種類

色記号	B	G	R	U	W	Y
ボタン色	黒	緑	赤	青	白	黄
ケース色	黒	緑	赤	青	白	黄

- 8. 取付寸法 t=0.5~1.5

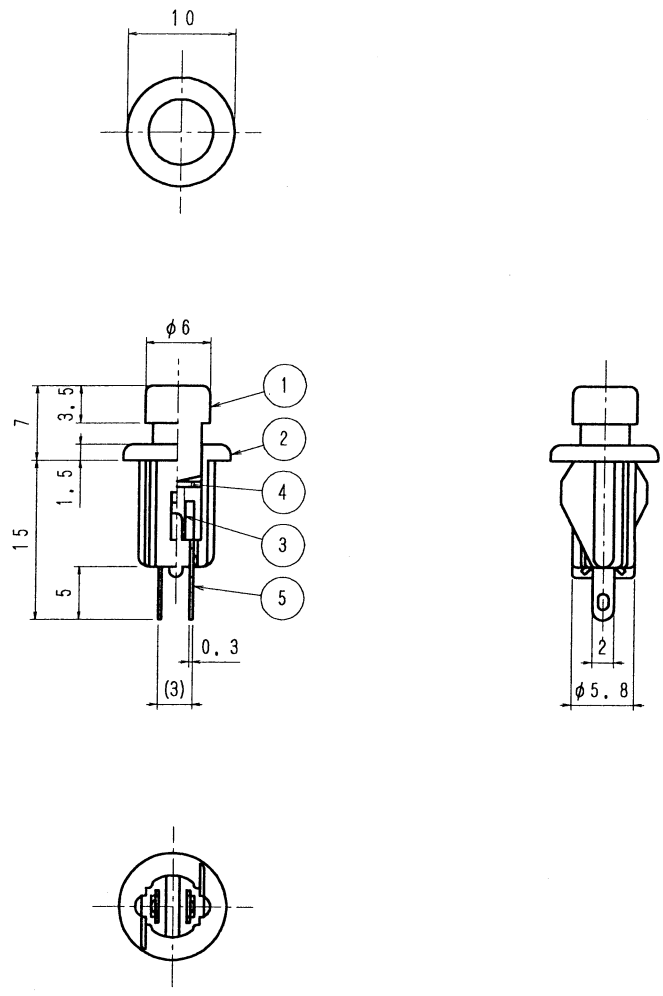

△	年月日			単位 m/m	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 2/1	普通寸法差 UNLESS SPECIFIED ±0.3	品番	
△	年月日			DIMENSION	SCALE	1		TITLE	プッシュスイッチ
△	年月日			製図 DRAWN	設計 DESIGNED	照合 CHECKED	承認 APPROVED	品名	
△	年月日			森岡			大塚	DRAWING No.	SDP-101C-29□□
△	年月日			01年09月04日	年月日	年月日	年月日	図番	
REV No	改正年月日	訂正記事	担当	SHINDEN 株式会社 SHINDEN CO., LTD.				89781 17-28	
	REV. DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION	BY						