


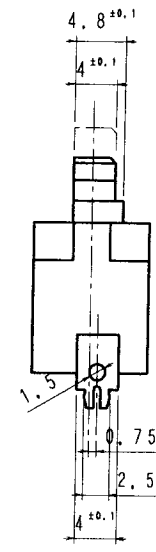
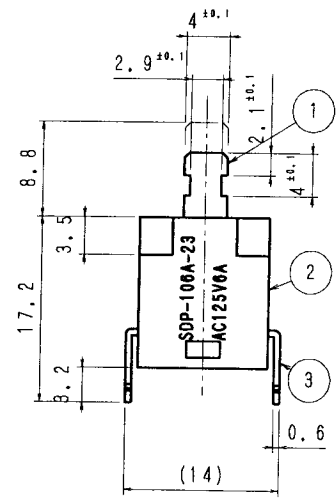


| 品番 No. | 品名 PARTS NAME | 材質 MATERIAL | 表面処理 FINISH | 枚数 QTY |
|--------|---------------|-------------|-------------|--------|
| 1 | シャフト | ポリアセタール | (黄) | 1 |
| 2 | ケース | ポリアミド | (黒) | 1 |
| 3 | 端子 | 銅板 | Ag-F | 2 |



[仕様]

1. 定格 AC125V6A, AC250V3A
2. 回路 単極単投 ロック式
3. 電気的性能
 - 3-1 接触抵抗 20mΩ以下
 - 3-2 絶縁抵抗 DC500Vにて、100MΩ以上
 - 3-3 耐電圧 AC1500Vにて1分間異常のない事
 - 3-4 寿命 定格負荷にて、10000回以上
4. 機械的特性
 - 4-1 作動力 6.8±2N (700±200g)
 - 4-2 LOCKストローク 2.9±0.5mm
 - 4-3 FULLストローク 4.7±0.3mm
5. 半田付けについて
半田付けは30W~40Wのコテにて3秒以内で行って下さい。
又、タンシには力を加えないように注意して下さい。
6. ランプ負荷並びに力率60%以下の負荷については
双方、実負荷で確認をするようにして下さい。

| | | | | | |
|---|---------------------------|------------|---------------------------------|-------------|--------------|
| 単位 m/m | 第三角法 2D0 ANGLE PROJECTION | 尺度 2/1 | 普通寸法差 UNLESS ±0.3 SPECIFIED | 品番 | 622301 |
| DIMENSION | SCALE | 1 | TOLERANCE UNLESS ±0.3 SPECIFIED | TITLE | プッシュスイッチ |
| 製図 DRAWN | 設計 DESIGNED | 照合 CHECKED | 承認 APPROVED | DRAWING No. | SDP-106A-23B |
| 年月日 年月日 年月日 年月日 シデン 株式会社 SHINDEN CO., LTD. | | | | 図番 | |