

品番 No.	品名 PARTS NAME	材質 MATERIAL	表面処理 FINISH	個数 QTY
1	シャフト	ポリアミド	(黒)	1
2	ケース	フェノール	(黒)	1
3	モールドフレーム	PBT	(黒)	1
4	セツペン	りん青銅		4
5	六角ナット	黄銅		1

[仕様]

1. 定格 AC125V10A, AC250V 5A
2. 回路 ステップ角 45°

セツペン位置	シャフト位置		
	3-1	3-2	3-3
L-1	ON	OFF	OFF
L-2	OFF	ON	OFF
L-3	OFF	OFF	ON


3. 電気的性能
 - 3-1 接触抵抗 30mΩ以下
 - 3-2 絶縁抵抗 DC500Vにて、100MΩ以上
 - 3-3 耐電圧 AC1000Vにて1分間異常のない事
 - 3-4 寿命 定格負荷にて、10000回以上

4. 機械的特性
 - 4-1 作動トルク 6.86~25.48N-cm (0.7~2.6kg-cm)






5. 配線
 - 5-1 単線 AWG18 (単線)





- 5-2 より線 ハンダ



- 5-3 端子使用 日本端子(株) A1.25 A2 A5.5
6. 対外規格 UL E66008 CSA LR46721

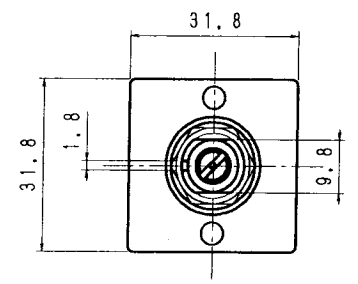

パネルカット



単位 m/m	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 1/1	普通寸法差 TOLERANCE UNLESS SPECIFIED ±0.3	品番	510913
DIMENSION	照合 CHECKED	承認 APPROVED	品名	ロータリースイッチ	
製図 DRAWN	設計 DESIGNED	照合 CHECKED	承認 APPROVED	品名	ロータリースイッチ
年月日	年月日	年月日	年月日	図番	SDR-9-11
SHINDEN CO., LTD.				DRAWING No.	