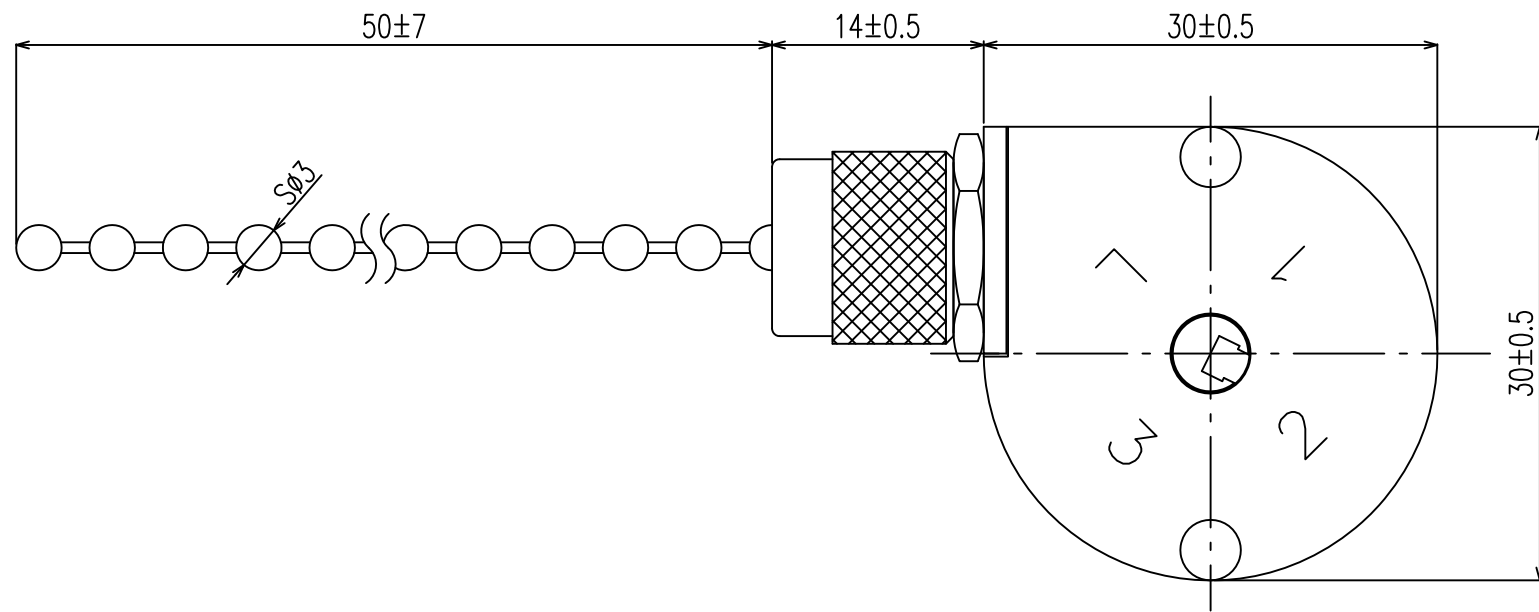


番号	品名	材質	表面処理	個数
1	ハウジング(1)	PBT	(茶)	1
2	ハウジング(2)	PBT	(茶)	1
3	フタ	フェノール樹脂積層板		1
4	ボールチェーン	黄銅		1
5	プッシング	黄銅		1
6	M10×1六角ナット	亜鉛合金	3価クロメート	1



[仕様]


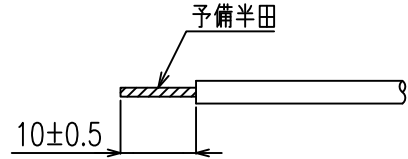
1. 定格 AC125V 6A 250V 3A
 2. 回格

接続	位置	1	2	3	4
1-3		OFF	ON	OFF	ON

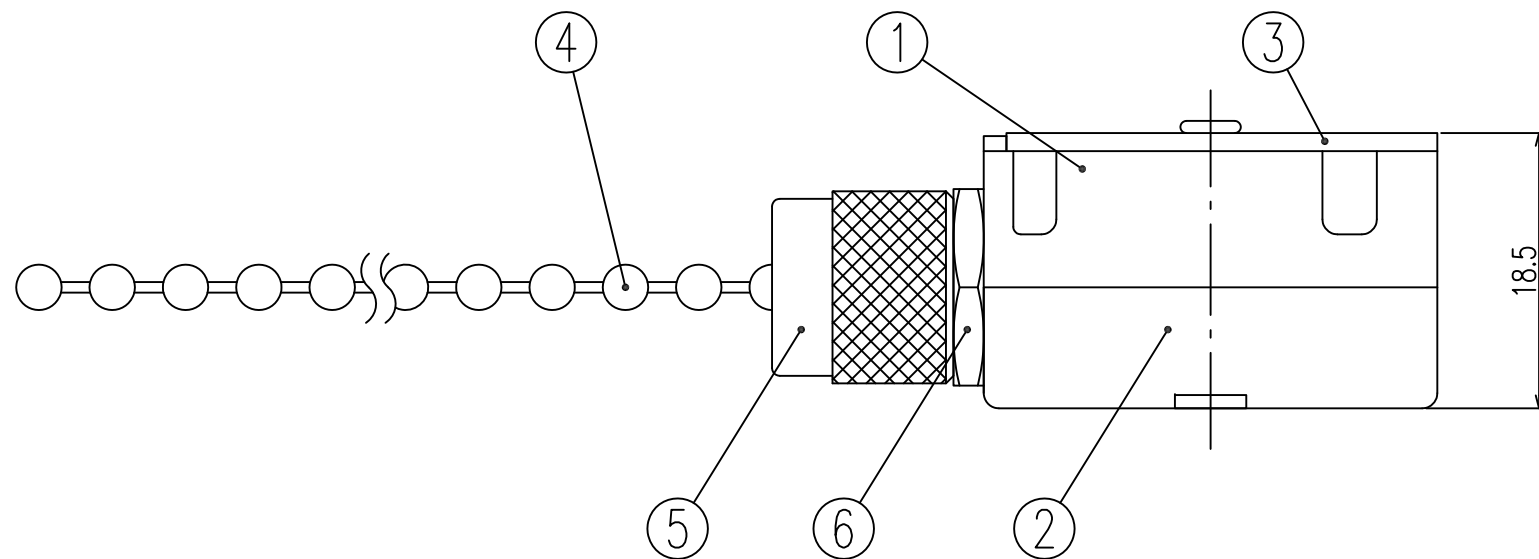
(Lと2は端子なし)

3. 電気的性能
 3-1 耐電圧 AC1,000Vにて1分間異常のないこと
 3-3 寿命 定格負荷にて, 6,000回以上


4. 機械的特性
 作動力 9.8 N (1,000gf)

5. 配線
 5-1 単線 AWG18

 5-2 撚り線 AWG18

 5-3 端子使用 日本端子(株) A1.25, A2, A5.5

6. ランプ負荷並びに力率60%以下の負荷については
 双方、実負荷で確認をするようにして下さい。



パネルカット参考寸法



参考図面

▲	年月日			単位 mm	投影法 第三角法	図面尺度 2/1	一般公差 ±0.3	シリーズNo. _____	コフNo. _____
▲	年月日			製図	設計	照合	承認	品名 プルチェーンスイッチ	
▲	年月日			年月日	年月日	年月日	年月日		
▲	年月日			SHINDEN 株式会社 SHINDEN CO., LTD.				図番 SDC-1-1	
▲	年月日								
改版No.	改版年月日	改版内容	担当承認						