番号	品名	材質	表面処理	個数
1	ツマミ	ポリカーボネート	————	1
2	フレーム	冷間圧延鋼板	三価クロメート	1
3	ケース	フェノール	(色：黒)	1
4	端子	黄銅	銀メッキ	3

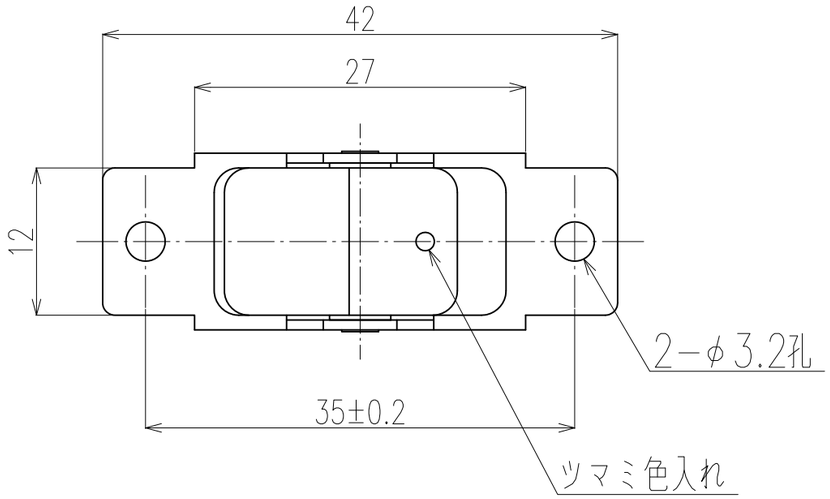

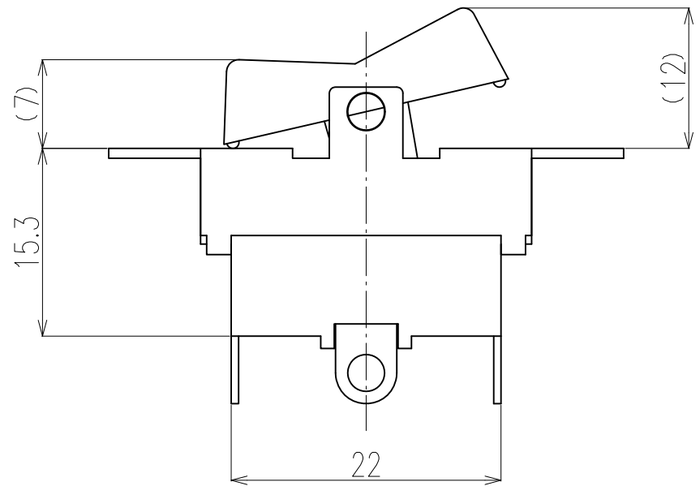

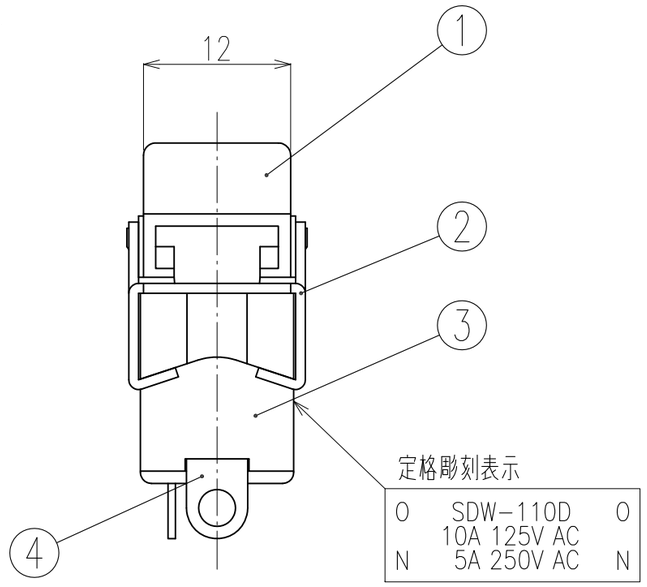

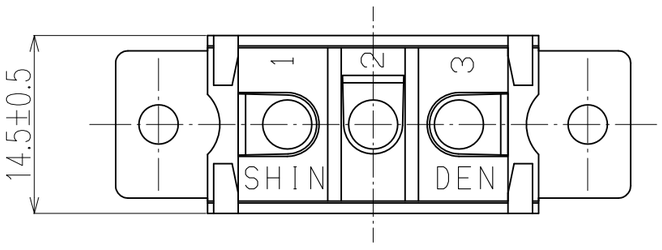

参 考 図 面

[仕 様]

1、定 格　　AC125V 10A AC250V 5A
2、回 路　　単極双投
3、電気的性能
- 3−1 接触抵抗　20mΩ以下
- 3−2 絶縁抵抗　DC500Vにて、100MΩ以上
- 3−3 耐電圧　AC1,500Vにて、1分間異常のないこと
- 3−4 寿 命　定格負荷にて、10,000回以上

4、機械的特性
- 作動力　3.0~9.8N (300~1,000gf)

5、半田付けについて
- 5−1 半田付けは30~40Wのコテにて3秒以内で行って下さい。又、タンシには力を加えないように注意して下さい。
- 5−2 スイッチの内部へハンダ及びフラックスが流入しない方法でハンダ付けして下さい。
- 5−3 このスイッチは丸洗いはできません。

6、 ランプ負荷並びに力率60%以下の負荷については双方、実負荷で確認をするようにして下さい。

7、色種類

色記号	B	W
ツマミ色	黒	白

色記号	O	B	R	W
色入れ色	なし	黒	赤	白

改版No.	改版年月日	改版内容	担当	承認
△	年 月 日			
△	年 月 日			
△	年 月 日			
△	年 月 日			
△	年 月 日			

単位	投影法	図面尺度	一般公差
mm	第三角法	2／1	±0.3

製図	設計	照合	承認
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

シンデン株式会社 SHINDEN CO.,LTD.

シリーズNo. SDW−110D−09S　コードNo. ————

品名：ロッカースイッチ

図番：SDW110D09□00SP□00（ツマミ色 / 色入れ色）

297×420：A3SJ